



## Vásárlói tájékoztató

- **TERMÉKNÉV/CIKKSZÁM:**

Babaház OXO amőba játékkal

- **RENDELTETÉS:**

A Babaház OXO amőba játékkal játszótéri eszköz bölcsődék, óvodák udvarára és közterek berendezésére javasolt fedett házikó, amely nevét a logikai készséget is fejlesztő beépített OXO amőba játékról kapja.

- **FELHASZNÁLÁS:**

A játszótéri eszköz 2-8 éves gyermekek részére a legmegfelelőbb játékforma. A Babaház OXO amőba játékkal egy oldalról nyitott termék. A padlószintjén egyidejűleg kb. 8 gyerek fér el. Ezt, és a járulékos terheléseket a termék nagy biztonsággal hordani tudja. A termék környezetbarát, jó anyagokból készült, összeépítése és alaphoz rögzítése fém szerelvényekkel történik. A felületkezelése kültéri viszonyok között is tartós védelmet biztosít.

- **TELEPÍTÉS:**

A játék rögzítése a színes porfestéssel felületkezelt fém tartólábak betonozásával történik. A játék fa része és a talajszint között tartunk 5cm távolságot, így biztosíthatjuk, hogy a fa részek ne érintkezzenek a talajjal, és ne szívják fel alulról a nedvességet. A tartólábak betonozásánál figyeljünk arra, hogy a talajszinttől legalább 20cm-rel (a fa résztől 25cm-rel) lejjebb fejezzük be a betonozást, és a beton alapos tömörítése után alakítsuk ki az ütéscsillapító felületet az esési téren. *Az eszköz legnagyobb esésmagassága 1,0 m alatti, így ütéscsillapítófelület kialakítása nem szükséges az esési téren belül.*

- **SZERKEZETI ELEMELK RÖGZÍTÉSE:**

A különösen nagy igénybevételnek kitett szerkezeti elemeket átmenő kapupánt csavarozással, illetve hatlapfejű csavarokkal rögzítjük. Ezen csavarokat mindenhol polietilén, UV-stabil csavartakaró védőkupakkal látjuk el, ahol azok a játék síkjából kiállnak. Egyéb helyeken keresztornyolt, süllyesztett fejű facsavarokat alkalmazunk.

- **ANYAGSPECIFIKÁCIÓ:**

Felhasznált anyagok: csavartakaró, anyagában színezett, műanyag, henger alakú OXO elemek

- **FELÜLETKEZELÉS:**

Az alkalmazott felületkezelő anyagok környezetbarát, tartós bevonatot biztosítanak, UV sugárzásnak ellenállnak, mérgező anyagokat nem tartalmaznak. REMMERS Adolit BQ30 alapozó 1 réteg, REMMERS Rofalin Acryl fedőfesték 2 réteg.






**Szerkezeti kialakítás:**


<b>Súly :</b>	120 kg
<b>Termék mérete:</b>	1300 mm x 1500mm x 1700 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
<b>Magasság (földtől):</b>	1700 mm
<b>Ajánlott korcsoport:</b>	1-14 év között
<b>Alapanyag:</b>	I. osztályú kontrapozíciósan ragasztott, lekerekített élű fenyőgerenda, csúszásmentes rétegeelt lemez, HDPE műanyag lemez
<b>Esésmagasság:</b>	100 mm
<b>Esési tér:</b>	4300 x 4500 mm, bruttó 22 m <sup>2</sup>

HB-1002 Babaház OKO-val  
Esési tér

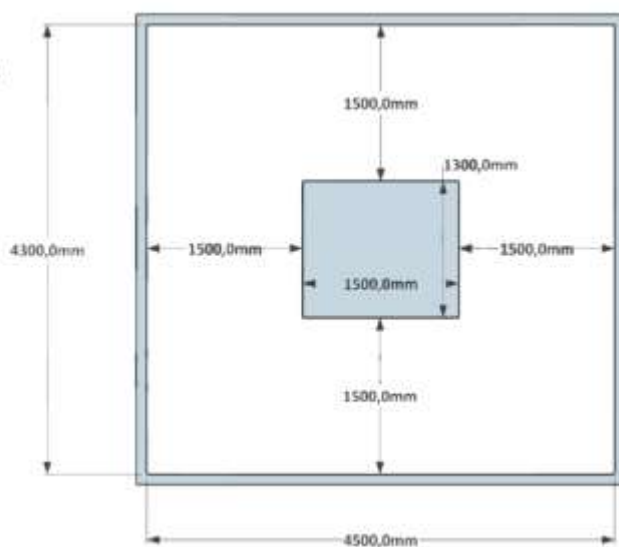


**Betonozási pontok:**

HB-1002 Babaház OKO-val  
Betonozási pontok

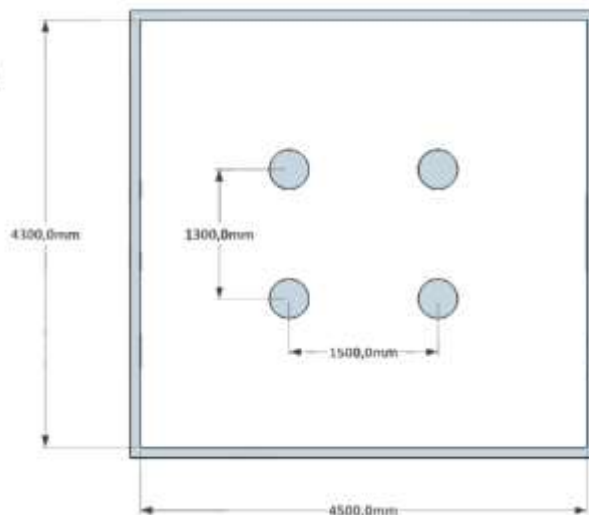



**Alapozási ábra:**

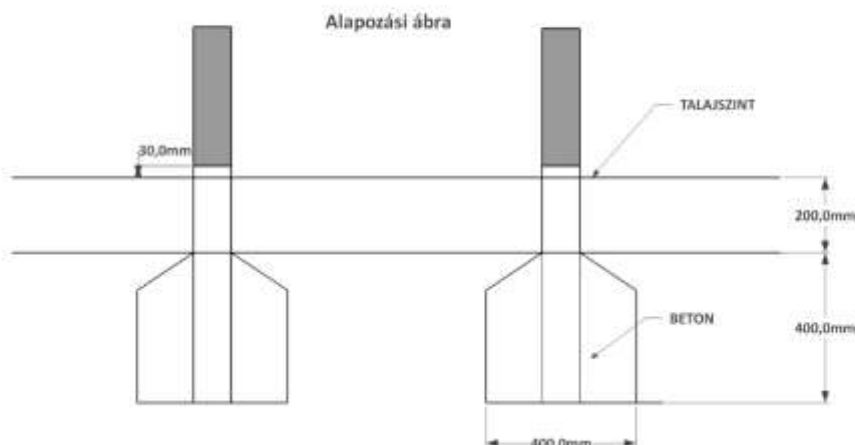

- **FIGYELMEZTETÉSEK, FONTOS INFORMÁCIÓK:**

Csak rendeltetésre szánt célra használja. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű az 5 év alatti játszó gyermekeket felnőttnek felügyelni

Kérjük, a termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a figyelmeztetéseket! Be nem tartásuk súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A Nádlánd Kft. fenntartja a jogot, hogy bármilyen figyelmeztetés, vagy a meglévő információk frissítésének kötelezettsége nélkül változtasson vagy módosítson a leíráson.

- **FORGALMAZÓ:**

Neve: Nádlánd Kft.

Címe: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.

- **KÉRDÉSE VAN?**

Amennyiben bármi kérdése merülne fel a termék telepítésével vagy használatával kapcsolatban, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 47/b.

Telefon: +36-1/260-2887

E-mail: [kapcsolat@nadland.hu](mailto:kapcsolat@nadland.hu)

